

**Маркетингова довідка про вибір постачальника по ціновому запиту:
придбання екскаватора.**

1. З метою забезпечення виконання робіт: «Придбання землерийної техніки та механізмів для виконання ремонтних робіт» проведена робота (інформаційний пошук) по маркетинговому обстеженню ринка, при цьому виявлені слідуєчі найбільш привабливі постачальники екскаватора:

№ з/п	Найменування продукції	Од. вим.	Кіл-сть	ТОВ «КОНСТРАКШН МАШИНЕРІ» м.Київ		ТОВ «МАШИНЕРИ ГРУП», м. Харків	
				Ціна грн. без ПДВ	Сума грн. без ПДВ	Ціна грн. без ПДВ	Сума грн. без ПДВ
1	Екскаватор JS160W	шт.	1	4 279 295,94	4 279 295,94		
2	Екскаватор Lovol FP160W	шт.	1			4 466 666,67	4 466 666,67
	Разом без ПДВ:				4 279 295,94		4 466 666,67
	Разом з ПДВ:				5 135 155,13		5 360 000,00
2	Особливі умови			Передплата 100% , термін постачання з дати передплати –5 календарних днів.		Передплата 100%, термін постачання – не більше 20 днів	

2. З метою економії коштів підприємства, розглянув пропозиції постачальника і оцінивши ефективність зроблених ним пропозицій прийнято рішення придбати екскаватора:

Найменша ціна	ТОВ «КОНСТРАКШН МАШИНЕРІ» м.Київ
Підстава прийнятого рішення про вибір переможця	Найбільш вигідна цінова пропозиція.

Заст. директора з роботи теплових
мереж та котелень



Н.Г. Покутня

Начальник ВОПР



В.М.Макій

КОНСТРАКШН МАШИНЕРІ ТОВ
04086 Україна, Київ
вул.Петропавлівська, 54 А
Тел.: +38 044 468 11 10
Факс: +38 044 467 26 07
kiev@cml.ua
www.cml.ua

10.08.21
Кол-во стр.: 3
Техническое описание JS160W

Уважаемые Господа,

Прежде всего, хотим Вас поблагодарить за проявленный интерес к строительной технике **JCB Англия**.

Как официальный представитель компании **JCB** – Англия на территории Украины, предлагаем Вашему вниманию следующую строительную технику:



Экскаватор на колесном ходу JS160W

1. Рабочая масса 16 823 кг;
2. Двигатель JCB Dieselmex 444 T3, четырехтактный четырехцилиндровый турбодизель с водяным охлаждением, объем 4,4 л;
Мощность 130 л.с. (97 кВт.) при 2200 об/мин;
3. Гидравлическая система – 2 аксиально-поршневых насоса, общая производительность 260 л/мин.

4. Ковш 0,9 м³;
5. Монострела: 5,15 м, рукоять: 3,05 м;
6. Глубина копания 6,45 м;
7. Радиус копания 9,35 м;
8. Высота выемки 9,68 м;
9. Шасси включает отвал спереди и стабилизаторы сзади;
10. Рулевое управление полностью гидрофицировано;
11. Спаренные колеса: 10 x 20;
12. Кольцо для грузоподъемных работ;
13. **SMART CONTROL – современная система управления.**

Четыре режима работы, которые выбираются в соответствии с условиями работы, и управляют системами двигателя и гидравлической системы таким образом, чтобы достигнуть максимальной производительности и экономичности.

Регулируемый монитор, смонтированный на правой опоре кабины, постоянно обеспечивает оператора данными о рабочем режиме, зоне досягаемости, рабочей температуре и большим количеством другой информации, при сохранении превосходной обзорности монитора в любом освещении, так и выполняемой работы.

Величина гидравлического потока, необходимого для применения молота, может быть задана и сохранена в памяти системы SMART; она автоматически используется при нажатии на педаль молота.

14. Кабина:
 - тонированные стекла
 - открывающееся окно в двери
 - климат-контроль
 - обдув стекол
 - очистители и омыватели стекол
 - жидкокристаллический дисплей, выводящий результаты электронного мониторинга оборудования
15. Дополнительное рабочее освещение;
16. Электронасос для заправки топливом;
17. Инструкция на русском языке.

Стоимость экскаватора JS160W
В гривнах по курсу НБУ на 10.08.21 составляет

138 047,00 GBP, в т.ч. НДС
5 135 155,13 грн, в т.ч. НДС

Стоимость указана в британских фунтах, по курсу НБУ.

Условия поставки: склад Покупателя.

Срок поставки: есть в наличии на складе в Киеве.

Производитель: JCB - Англия

Гарантия на колесный экскаватор: 12 месяцев без ограничения моточасов.

Интервалы сервисного обслуживания – каждые 500 моточасов.

Квалифицированные сервисные специалисты компании «*Construction Machinery Ltd*» выполняют запуск, наладку строительных машин «*JCB*» и обучение обслуживающего персонала работе с этой техникой.

CML

JCB

Гарантийное и послегарантийное обслуживание производится нашими специалистами непосредственно у Заказчика.

Коммерческое предложение действительно в течение 1 месяца.

Best Regards,

Arsen Burlachuk | Business manager, **Construction Machinery Ltd.**

☎ +380 (44) 468 11 10 | ☎ +380 (50) 446 56 78 | ✉ burlachuk@cml.ua | www.cml.ua
04086 Kiev, Ukraine, Petropavlovskaya St. 54-A

CML

JCB



Технические характеристики		Единица	FP160W
Основные Технические Характеристики	Глубина копания	м	5
	Эксплуатационная масса(Стандарт)	кг	15450
	Объём ковша	м ³	0.6
	Скорость поворота	Об/мин	10.2
	Преодолеваемый уклон	Гр.	35
	Максимальное вырывное усилие ковша	кН	85
	Габаритные размеры	мм	7660×3120×2700
Двигатель	Модель двигателя	—	Cummins QSB3.9-C125
	Тип	—	четырёх цилиндровый рядный атмосферный с непосредственным впрыском и водяным охлаждением
	Номинальная мощность при об/мин	кВт/об.мин	93/2100
	Мах.крутящий момент при об/мин	Нм/об.мин	500/1400-1600

Ходовые характеристики	скорость	Макс. скорость движения вперед	км/ч	0-30
	Максимальный радиус поворота на копание		мм	8120
	Мин Радиус поворота По внешнему краю противовеса		мм	2400
Гидравлика	Рабочее давление в гидросистеме		мПа	32
	Расход рабочей жидкости в гидросистеме		л/мин	2x130
Рабочий диапазон	Колесная база		мм	2670
	Колея		мм	1970
	Макс. высота копания		мм	6650
	Макс. Глубина копания		мм	5040
	Максимальная высота выгрузки		мм	6650
	Максимальный радиус копания		мм	8120

Применение экскаватора FP160W

Землеройные работы

Траншеи и котлованы колесные экскаваторы незаменимы при землеройных работах. Они одинаково хороши как для копания траншей под различные коммуникации, котлованов, колодцев, искусственных водоемов и прочих сооружений.


Работы по благоустройству

Колесные экскаваторы, благодаря небольшим габаритам и резиновым колесам, успешно используются в городских условиях при работах по благоустройству, не внося разрушений при этом в окружающий ландшафт.

Двигатель **Cummins** увеличенной мощности, позволяет машине работать быстрее и эффективнее. Запасные части в полном ассортименте представлены на рынке Украины. Главный аксиально поршневой насос, гидромотор поворота, гидромоторы хода, распределители, представлены японской фирмой **КУВ**. Гидравлические шланги производства **PARKER**. При производстве экскаваторов **LOVOL** использует автоматизированное проектирование и высокопрочные материалы конструкции, а также длительные испытания каждой модели в тяжелых условиях что бы максимально продлить срок службы техники.

Кабина с 360-градусным остеклением обеспечивает превосходную обзорность; применение стекол без изгибов позволяет избегать искажений;

Режущая кромка ковша

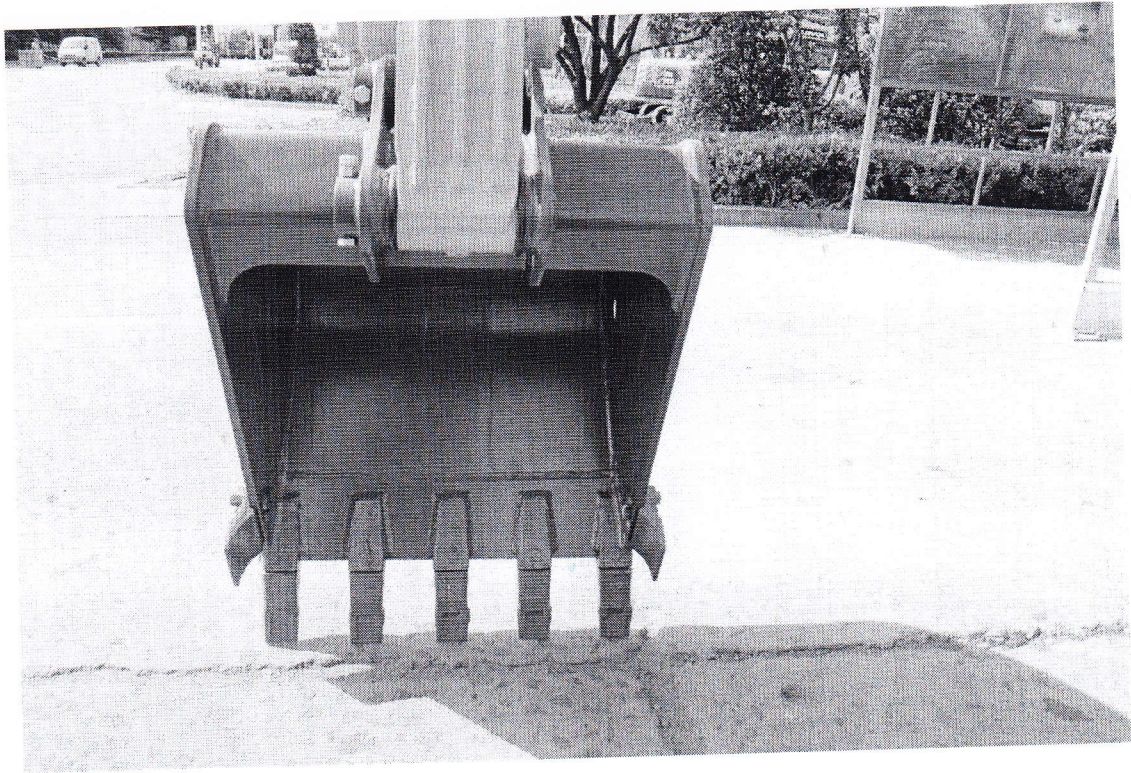

выполнена из особо прочного сплава и обладает хорошей износостойкостью. Использование навесного оборудования исключительно от известных китайских производителей позволяет добиться наилучшей производительности.

Удобные условия оплаты – мы всегда идем навстречу клиентам, чтобы сотрудничество было взаимовыгодным.

Пост продажный сервис – на продукцию Lovol мы предоставляем гарантию, обеспечиваем обслуживание и поставку запчастей.

Доступные цены – наша компания работает напрямую с заводом, потому может предоставить конкурентную стоимость техники.

1.. Условия оплаты: Оплата за поставленный товар в течении 20 рабочих дней после поставки.

2. Технические документы: Инструкция управления и все необходимые документы предоставляются продавцом в течение 10 дней после поставки оборудования.

3. Время поставки: 55 рабочих дней.

4. Гарантия качества: Гарантийный период основной части машины - 1 год или 3000 м/ч.

Цена экскаватора на условиях DDP включает доставку на склад покупателя 5 360 000 Грн. в т.ч. НДС

С уважением, Андрей Чабан

ООО "Машинери Групп" Eastern Europe Украина

www.mgl.in.ua - фронтальные погрузчики Foton Lovol

www.terra-t.com.ua - экскаваторы погрузчики MST

тел/факс (057) 763-06-74

098-043-47-42